



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: KP 4P

Megnevezés: Sorozatkapocs

Rövid leírás: Hőre lágyuló műanyag szigetelőtestű, többtagú, közös házzal, közös rögzítésű

Szabvány megfeleltetés: MSZ EN 60947-7-1

Megfelelőségi nyilatkozat száma: 189/11-KVGY

Műszaki adatok:

Típus	Névleges fesz.	Névleges áram	Beköthető vezeték	Tag szám	Egység-csomagolás	felerősítés	Méretek			darabolhatók
							hossz.	mag.	szél.	
K 2,5P	400 V	24 A	0,5-2,5mm ²	6/12	240/120 db/cs	10X10=100	116,5	17,5	16	2-11 elemig
K 4P	500 V	32 A	1-4mm ²	6/12	200/100 db/cs	10X11=110	129	23	22	
KP 4P	500 V	32 A	1-4mm ²	6	100 db/cs	4X11=44	62,5	22	24	2-5 elemig

Szigetelőházak: hőre lágyuló műanyag 120 °C határhőmérsékletig

Áramvezetők: galvanizált sárgaréz


Szorító elemek: bronz szalag

Védettség: IP20

Felerősítés: M3 kötőelemekkel, a sorozatkapcsok középvonalában, a táblázatban megadott osztástávolságokban.

A KP 4P típusnál pattintó körmök segítségével csavarkötés nélkül is elvégezhető a felerősítés egyetlen bepattintó mozdulattal, amennyiben a felerősítéshez megfelelően Ø4,2 furatokkal el van látva a szerelőlap. Csavaros felerősítés esetén el kell távolítani a pattintó körmöket.

3d modell:

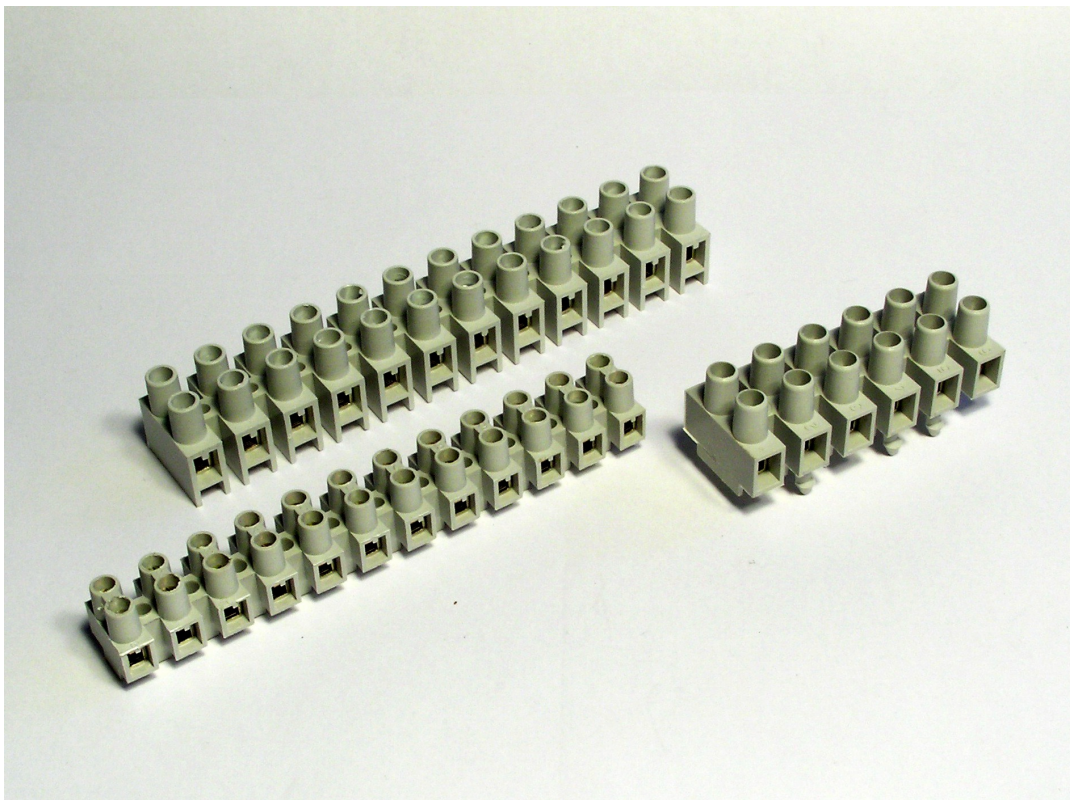

Körvonalrajz:

