



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



MŰSZAKI ADATLAP

Típus: K 4P

Megnevezés: Sorozatkapocs

Rövid leírás: Hőre lágyuló műanyag szigetelőtestű, többtagú, közös házzal, közös rögzítésű

Szabvány megfeleltetés: MSZ EN 60947-7-1

Megfelelőségi nyilatkozat száma: 189/11-KVGY

Műszaki adatok:

| Típus | Névleges fesz. | Névleges áram | Beköthető vezeték | Tag szám | Egység-csomagolás | felerősítés | Méretek | | | darabolhatók |
|--------|----------------|---------------|------------------------|----------|-------------------|-------------|---------|------|-------|--------------|
| | | | | | | | hossz. | mag. | szél. | |
| K 2,5P | 400 V | 24 A | 0,5-2,5mm ² | 6/12 | 240/120 db/cs | 10X10=100 | 116,5 | 17,5 | 16 | 2-11 elemig |
| K 4P | 500 V | 32 A | 1-4mm ² | 6/12 | 200/100 db/cs | 10X11=110 | 129 | 23 | 22 | |
| KP 4P | 500 V | 32 A | 1-4mm ² | 6 | 100 db/cs | 4X11=44 | 62,5 | 22 | 24 | 2-5 elemig |

Szigetelőházak: hőre lágyuló műanyag 120 °C határhőmérsékletig


Áramvezetők: galvanizált sárgaréz

Szorító elemek: bronz szalag

Védettség: IP20

Felerősítés: M3 kötőelemekkel, a sorozatkapcsok középvonalában, a táblázatban megadott osztástávolságokban.

3d modell:

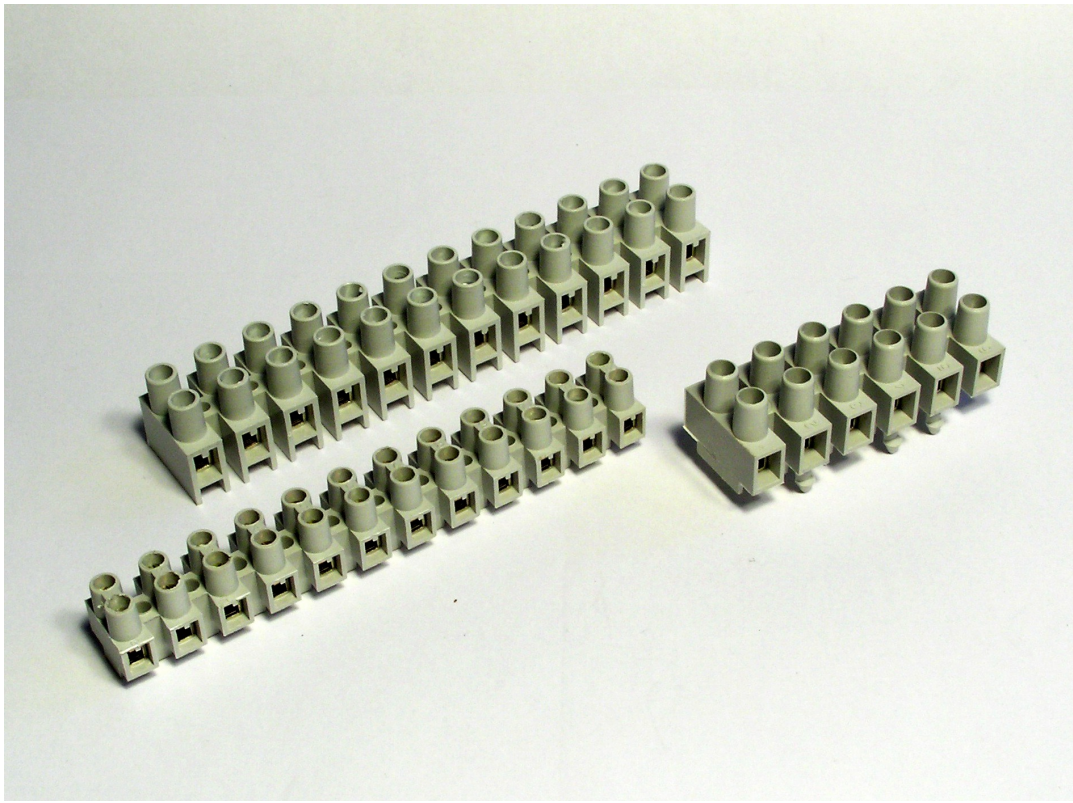

Körvonalrajz:

