



KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR Kft. / KVGY Ltd.

H-7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. / H-7401 Kaposvár, Pf.: 28.

Tel.: 0036 (82) 508-200 E-mail: mail@kvgy.hu Web: www.kvgy.hu



Típus: **TM-1/K**

Megnevezés: **motoros hajtásszekrény, szakaszolók és oszlopkapcsolók működtetéséhet**

Rövid leírás: A TM-1/K(B) típusjelű motoros hajtás oszlopkapcsolók és szakaszolók motoros működtetését, illetve távműködtetését biztosítja. Korrózió álló acéllemezéből készült, porfestett bevonatú, robosztus, nehezen feltörhető kivitelű. A külső ajtó két ponton egységkulccsal zárható, lelakatolható. A berendezés külső ajtaja mögött egy belső ajtó található, amely ugyancsak egységkulccsal nyitható. Ezen az ajtón található a berendezés kezelőszervei. A kihajtás szempontjából jobb oldali TM-1/K és bal oldali TM-1/KB kivitelben is készülhet.

Szabvány megfeleltetés:


Megfelelőségi nyilatkozat száma:

MŰSZAKI ADATLAP

Műszaki adatok:

Betáplálás:	220V DC v. 24VDC
Teljesítményfelvétel:	max. 75VA
Belső fűtés:	30 W 220V
Működési út:	250mm
Működési nyomaték:	300Nm
Motor típusa:	ALCATEL GR 63x55, PLG 75 220V DC (230V AC)
Mechanikai élettartam:	1000 CO kapcsolás
Védettség:	IP 55
Érintésvédelmi osztály:	I.
Mérete (szél., mag., mélység):	460*360*290 mm
Tömege:	35kg

3d modell:

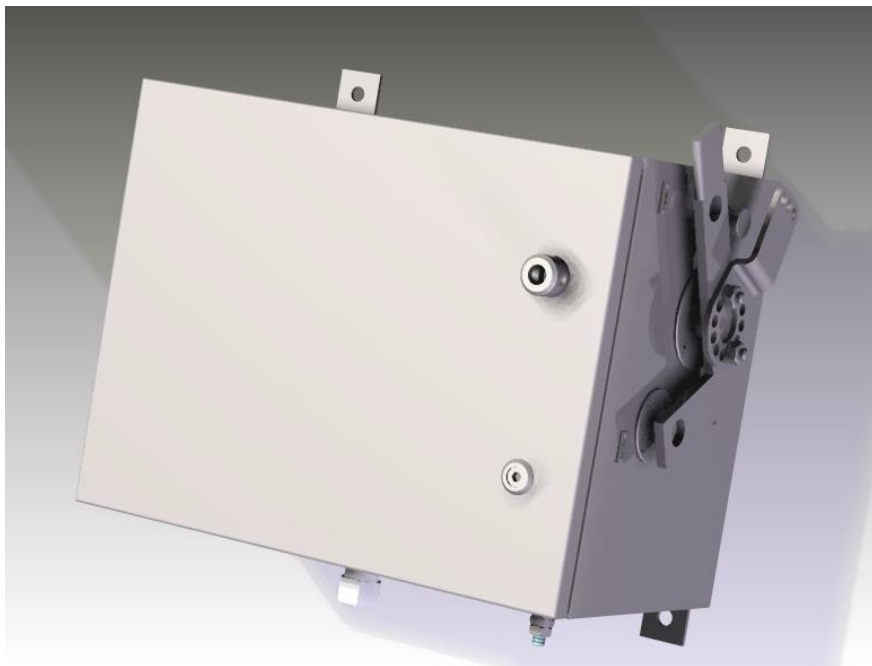

Körvonalrajz:

